
Technický list

Hardwaxoil
Parketový olej- tvrdý voskový olej

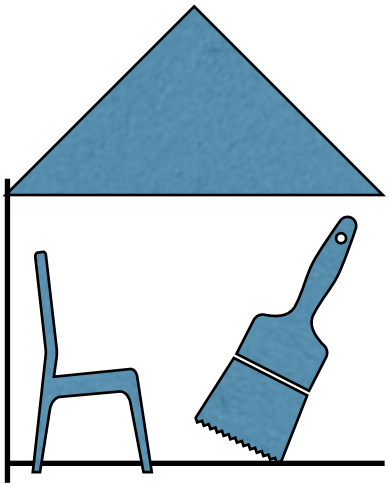

Popis výrobku
Parketový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah. Dobře plní, přirozený vzhled , dobré chemické a mechanické odolnosti.

Technická data	
VIZKOZITA	cca 25-35 SEC / DIN 4mm
HUSTOTA	0,86 kg/l
SUŠINA	cca 43 % podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný
Odpovídá směrnici EU 2010	

Naše doporučení
Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo leštícím strojem. Po nanesení se olej vetře do dřeva ručně hadrem nebo strojně padem. Doporučujeme 2 nánosy.

Příprava
Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken , zrnem 80-120 a je nutnéodstranit dřevní prach.

Doba schnutí
Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost
20-25 m^2 /l , podle dřeviny a stupně brusu dřeva

Následná péče – údržba
Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy,použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsice až 1 rok.

Informace o produktu
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.
Teplota při skladování mezi +5 až +40°C

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.

!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!